照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります
- 器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります
- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります
- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります
- ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注　意

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に（６ケ月程度）保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、コードの痛みがないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

放電灯タイプ
- ランプが不点になった時、そのまま放置しますと、高圧パルスにより、点灯装置（イグナイター）及び管灯回路の故障の原因になりますので、早急にランプを交換するか、電源スイッチを切ってください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

庭園灯・街灯（放電灯）

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社
〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1　アクシスビル３F
TEL 03-3586-5341　　FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL　048-969-5288
平日 10:00～12:00 13:00～18:00 （土・日・祝日休み）

LP ネスト

お取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

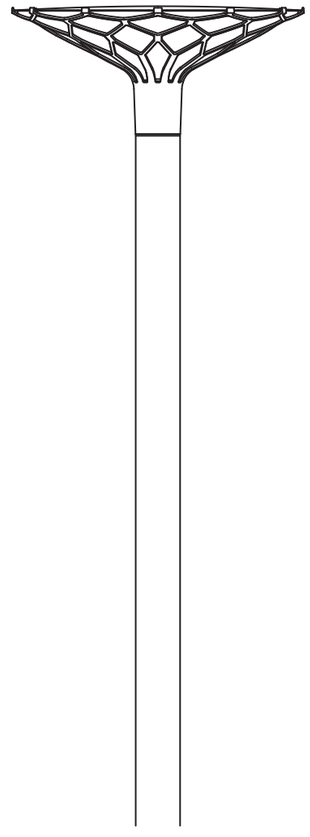

デザイン：ビュストラップ アーキテクツ　　10000081530　10／10

louis poulsen

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

定格・仕様

電 源 電 圧：交流 100V/200V
周　波　数：50Hz/60Hz
適合ランプ：
　コンパクトメタルハライドランプ
　CDM-T 70W×1
　または
　コンパクトメタルハライドランプ
　CDM-T 150W×1
ソ ケ ッ ト：G12
器 具 寸 法：幅　φ750mm
　　高　330mm
器 具 質 量：8kg
材質・仕上：
　キャストアルミ粉体塗装仕上

※防雨型
※4mコード付
※ランプ・安定器別売
※ポール別売

図 1

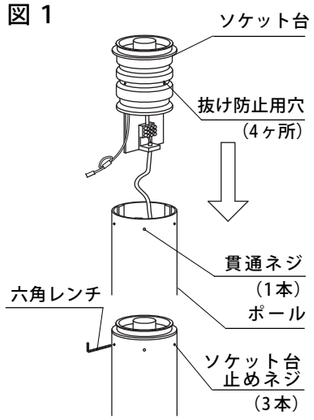

図 2

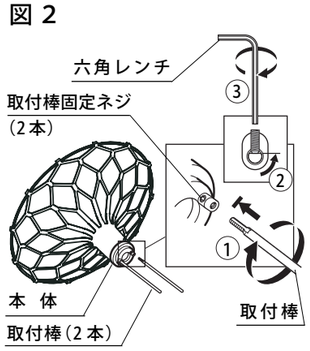

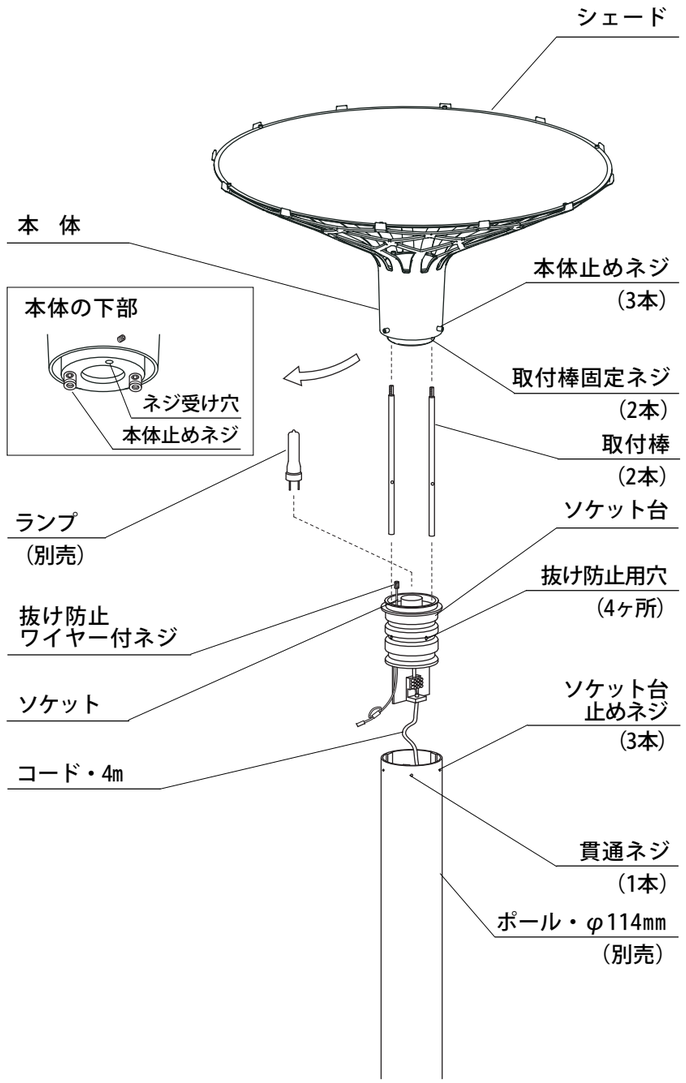

付属品

六角レンチ（2mm）×1 ……
六角レンチ（4mm）×1 ……
取付棒　×2 ……
貫通ネジ　×1 ……
ソケット台止めネジ　×3 ……

図 3



図 4



図 5



図 6



取 付 順 序

● **本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。**

⚠ **警告**　電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
⚠ **警告**　工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
⚠ **警告**　ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
⚠ **警告**　電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
⚠ **警告**　器具の取付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
⚠ **警告**　器具の取り付けは、取付部の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
⚠ **警告**　アース工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
⚠ **注意**　取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
⚠ **注意**　本体、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは、確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。
⚠ **注意**　この器具は、湿気の多い場所では使用できません。
⚠ **注意**　ポールのみ埋込み、灯具を付けない状態で放置する時は水が入らない様にビニール等でふたをしてください。

※　本器具を取り付けする前に
- ポール（別売）に電源電線を通してから地中に埋め込んでください。
（注）コンクリート等で確実に固定してください。
- 地域の周波数に適した安定器（別売）を設置してください。

1
ポール内の安定器とコードを結線してください。
また、アース線もアースに結線してください。

2
ソケット台をポールに差し込み、貫通ネジ（抜け防止用）を抜け防止用穴に合わせてからねじ込んでください。
次に、ソケット台止めネジ（3本）を付属の六角レンチを使って確実にねじ込んでください。　（2ページ・図1参照）

3
本体に取付棒（2本）を取り付けてください。　（2ページ・図2参照）
①本体の下側に付属の取付棒（2本）をねじ込みます。
②取付棒固定ネジの当たる部分に取付棒のネジの平らな部分を合わせます。
③取付棒固定ネジ（2本）を付属の六角レンチで締め付けて確実に固定してください。

4
本体とソケット台を固定してください。　（図3参照）
①本体に固定されている取付棒（2本）をソケット台の穴に差し込みます。
②取付棒の穴に付属の六角レンチを差し込んで本体を固定してください。

5
本体に抜け防止ワイヤー付ネジを取り付けてください。　（図4参照）
①ソケット台に通してある抜け防止ワイヤー付ネジを引き出します。
②ネジ部分を本体の下部にあるネジ受け穴にねじ込みます。
③ネジはネジ受け穴に完全に入るまで回してください。
最後はワイヤーを持って、最後までねじ込んでください。
※ネジが下に出っ張っていると本体をソケット台に固定することができません。

6
ソケットにランプ（別売）をセットしてください。
⚠ **警告**　器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
火災の原因となることがあります。

7
本体をソケット台に取り付けてください。　（図5参照）
①取付棒の穴に差し込んでいる六角レンチをはずします。
②取付棒に沿って、本体を真直ぐソケット台に下ろします。
③本体とソケット台をしっかり合わせたら、本体止めネジ（3本）を付属の六角レンチを使って確実に締め付けます。

ランプの交換方法

取付棒の穴に付属の六角レンチを差し込むと本体が固定され、ランプ交換が容易になります。　（図6参照）